

טלפון IP סופר-אלגנטית

SIP-T42G



מדריך התקנה והפעלה מוקוצר


תכולת הא匣ה

האריזה מכילה את הפריטים שלහן. אם חסר בה משהוו, צור קשר עם מנהל הרשות.




הרכבת הטלפון

1. חיבור המעמד כמפורט להלן:

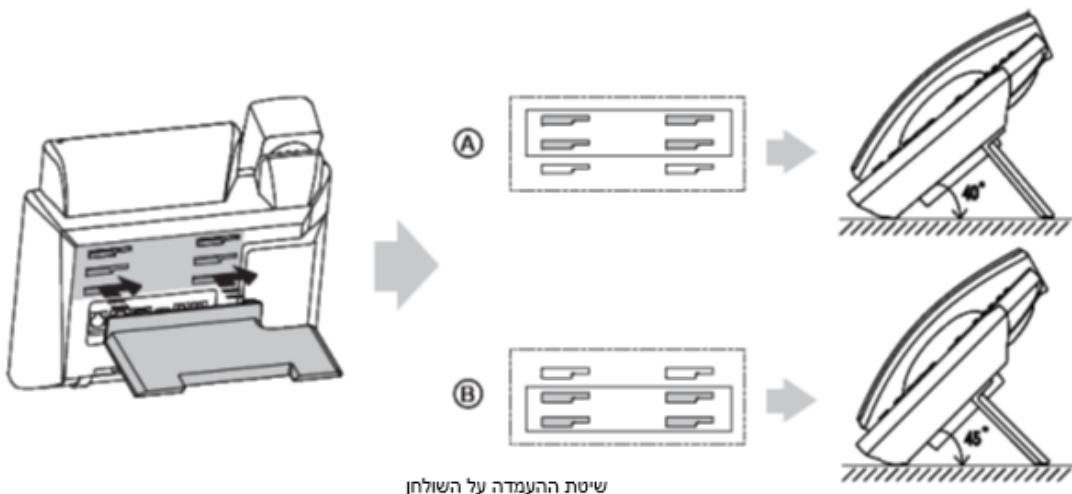


הערה: ניתן גם לתלו את הטלפון על הקיר באמצעות ערכת התקנה אופציונאלית

2. חיבור השיפופרת, מערכת הראש האופציונליות ואוזניות ה-Bluetooth כמפורט להלן:

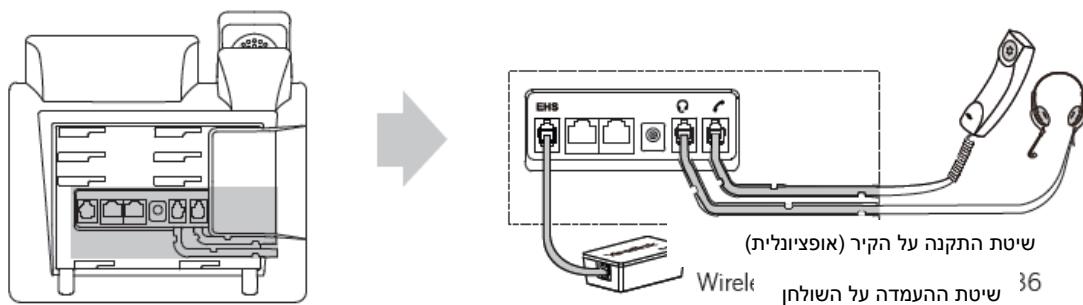


הערה: את מערכת הראש הקוית ואת אוזניות ה-Bluetooth יש לקנות בנפרד.

3. חיבור את הרשת ואת המתח כמפורט להלן:
לרשוטך שתיה אפשרות לחברו הרשת ואת המתח. מנהל הרשת ייעץ לך באיזו אפשרות להשתמש.

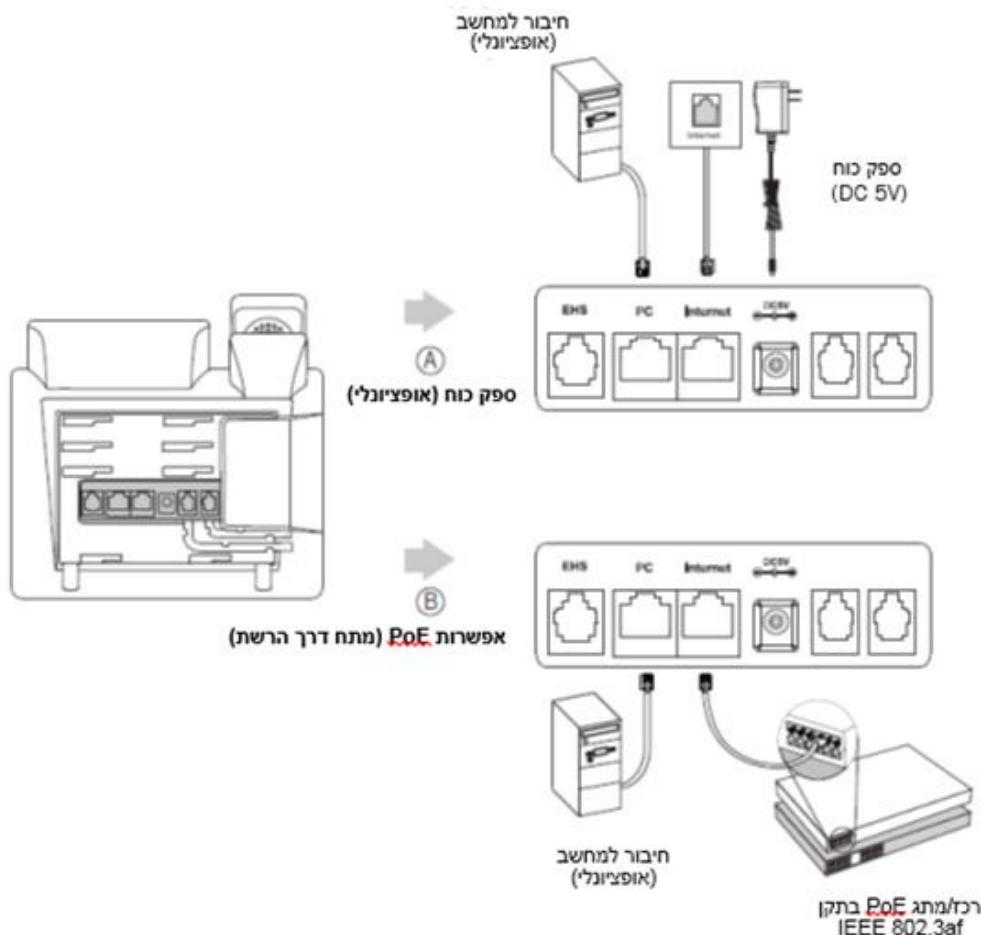

הערה: אם מתח מסופק דרך הרשת (PoE), אין צורך לחבר את ספק הכוח. ודא שככל הרשת והרכבת/מונטג תומכים בתקן PoE.

אתחול הטלפון

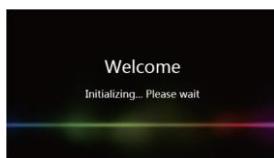

לאחר חיבור טלפון IP לרשת ולספקת החשמל הוא מתחילה אוטומטית
בהתחלת של אתחול עצמי ברשת. לאחר מכן אפשר להגדיר את תצורת
הטלפון דרך ממשק המשמש ברשת או בטלפון.

הגדרת תצורה דרך ממשק האינטרנט

גישה לממשק המשתמש המוקן:

1. לחץ על המקש **OK** כאשר הטלפון במצב מנוחה כדי לקבל את כתובת ה-IP שלו.
2. פתח את הדף במחשב שלך, הזן את כתובת ה-IP לשורת הכתובת (למשל "192.168.0.10" או "http://192.168.0.10") ולחץ על **Enter**.
3. בדף הכניסה הzin את שם המשתמש (ברירת מחדל: admin) ואת הסיסמה (ברירת מחדל: admin) ולאחר מכן על **Confirm** (אישור).

הגדרות רשות: לחץ על **IPv4 Config <- Network <- Basic**:
ניתן לקבוע את הגדרות הרשות בדרךים הבאים:

DHCP: כבירות מחדל, הטלפון מסה ליצור קשר עם שרת DHCP שברשת שלך כדי לקבל את הגדרות הרשות התקופות שלו, לדוגמה כתובת IP, מסכת רשת משנה, כתובת gateway ועוד וכתובת DNS.

כתובת IP סטטית: אם הטלפון לא מסוגל ליצור קשר עם שרת DHCP מכל סיבה שהיא, עליך להגדיר ידנית בטלפון כתובת IP, מסכת רשת משנה, כתובת gateway, כתובת DNS ראשית ו-DNS משנית.

PPPoe: אם אתה משתמש במודם DSL תוכל לחבר את הטלפון לאינטרנט באמצעות PPPoE. לקבלת פרטי החשבון והסיסמה צור קשר עם נתון השירות.

עזרה: הטלפון גם תומך ב-6VLAN אשר איננו מאפשר כבירות מחדל. הגדרות רשות שגויות עלולות למנוע את הגישה לטלפון שלך ולפגוע בביטחוני הרשות. למדע נוסף צור קשר עם מנוול הרשות.

הגדרות חשבון: לחץ על **(1,2,3,4,5...16=X) Account X <- Register <- Account**:

פרמטרים של החשבון:

- | | |
|--|--|
| נition לבחרו בין Enabled/Disabled (מופעל/מושבת) כדי לאפשר או לנטרל את החשבון | מציג את מצב הרישום של החשבון הנוכחי. |
| מצגת על המסך כדי להזמין את החשבון. | השם הזה מוצג כייחי מתקשר בעת יום שיחה. |
| נתון השירות הוא שמספק שם זה לצורכי רישום (חובב). | שם משתמש (User Name): |
| נתנה מאוטם שמספק נתון השירות לצורכי רישום (חובב). | שם רישום (Register Name): |
| נתון השירות הוא שמספק אותו לצורכי רישום (חובב). | סיסמה (Password): |
| נתון השירות הוא שמספק אותו לצורכי רישום (חובב). | שרת מחוץ (Server Host): |

סמל סטטוס רישום על מסך LCD:



רשמי



הרישום נכשל



רשות

עזרה: בדוק עם מנהל הרשות אם במהלך הרישום הופיעו שגיאות או אם יש צורך בהגדרת תצורה ספציפית עבור הרישום שלו.

הגדרת תצורה דרך ממשק המשתמש בטלפון:
הגדרות רשות:

לחץ על מקש הבחירה **Menu** (תפריט) כאשר הטלפון במצב מנוחה, בחר **Advanced (סיסמה: Advanced WAN Port/VLAN/Webserver Type/802.1x/VPN/LLDP**

הגדרות חשבון:
לחץ על מקש הבחירה **Menu** (תפריט) כאשר הטלפון במצב מנוחה, בחר **Advanced (סיסמה: Account <- (admin Advanced** כדי להגדיר את החשבון.

עזרה: למידע על הפרמטרים עיין ב-**Configuring via web user interface** (הגדרת תצורה דרך ממשק האינטרנט).

"זום" שיחה**שימוש בשופורת:**

1. הרם את השופורת.
2. הקלד את המספר ואז לחץ על מקש הבחירה "ח'יאג" (Send).

שימוש בדיבורית:

1. כאשר השופורת על כנה, לחץ על מקש הבחירה "ח'יאג" (Send).
2. הקלד את המספר ואז לחץ על מקש הבחירה "ח'יאג" (Send).



הערה: במקרה של שיחה נינן להعبر בין המצלבים מערכת ראש, דיבורית ושפורת על ידי לחיצה על מקש Headset (מערכת ראש) או Speakerphone (דיבורית) או באמצעות הרמת השופורת. כדי לעבוד במצב מערכת ראש מערכות הראש חייבות להיות מחוברות.

מענה לשיחה**שימוש בשופורת:** הרם את השופורת.**שימוש בדיבורית:** לחץ על מקש הבחירה "ח'יאג" (Send).**שימוש במערכת ראש:** לחץ על מקש הבחירה "ח'יאג" (Send).

הערה: ניתן להתעלם משייה כניסה בליחיצה על מקש הבחירה "דחה" (Reject).

סיום שיחה

שימוש בשופורת: הונח את השופורת במקומה או לחץ על מקש הבחירה End Call (סיום שיחה).

שימוש בדיבורית:

לחץ על מקש הבחירה End Call (סיום שיחה).

שימוש במערכת ראש:

לחץ על מקש הבחירה End Call (סיום שיחה).

חיווג חוזר

- לחץ על מילוי סיבוב כדי להיכנס לרשימת השיחות שחויגו, לחץ על אמצעו או על מילוי סיבוב כדי לבחור בשיחה הרצiosa, ואז לחץ על מקש הבחירה Send (ח'יאג).
- לחץ על מילוי סיבוב כפעמיים כאשר הטלפון במצב מנוחה כדי לחויג למספר האחרון שחויג.

השתתקת שיחה וביטול השתתקה

- לחץ על מילוי סיבוב כדי להשתתק את המיקרופון במהלך שיחה.
- לחץ שוב על מילוי סיבוב כדי לבטל את פעולה ההשתתקה.

שיחת בהמתנה וחידוש שיחה

כדי להعبر שיחה להמתנה:

לחץ על מקש הבחירה Hold (חזרק) במהלך שיחה פעילה.

כדי לחזור לשיחה ברגע שיחת בהמתנה:

לחץ על מקש הבחירה Resume (חדרש) במהלך שיחת בהמתנה.

- אם יש רק שיחה אחת בהמתנה, לחץ על מילוי סיבוב כדי לבחור בשיחה_resume (חדרש).
- אם יש יותר משיחה אחת בהמתנה, לחץ על מילוי סיבוב כדי לבחור בשיחה הרצiosa, ואז לחץ על מקש הבחירה Resume (חדרש).

העברה שיחה
באפשרותן להעביר שיחה בדרכים שללן:

העברה "יעורת"

1. לחץ על מקש הבחירה **Transfer** (**העבר**) במהלך שיחה פעילה. השיחה תעבור למסך המתנה.
2. הזן את המספר אליו ברצון להעביר את השיחה.
3. לחץ על מקש הבחירה **Transfer** (**העבר**).

העברה מבוקרת חלקית

1. לחץ על מקש הבחירה **Transfer** (**העבר**) במהלך שיחה פעילה. השיחה תעבור למסך המתנה.



2. הזן את המספר אליו ברצון להעביר את השיחה ולחץ על **# SEND**.
3. לחץ על מקש הבחירה **Transfer** (**העבר**) כאשר נשמע צליל הצלול החוזר.

העברה מבוקרת

1. לחץ על מקש הבחירה **Transfer** (**העבר**) במהלך שיחה פעילה. השיחה תעבור למסך המתנה.



2. הזן את המספר אליו ברצון להעביר את השיחה ולחץ על **# SEND**.
3. לחץ על מקש הבחירה **Transfer** (**העבר**) אשר הצד השני עונה לשיחה.

הפנית שיחה

כדי לאפשר הפנית שיחה:

1. לחץ על מקש הבחירה **Menu** (**תפריט**) כאשר הטלפון במצב מנוחה ובחר **במאפיינים Feature** <- **הפנית שיחה Call Forward**.
2. בחר ב-**וגם ההפעלה הרצוי**.
3. הזן את המספר אליו ברצון להפנות את השיחה – **שיחות נוכנות יופנו תמיד לאלאנים Always Forward** – **שיחות נוכנות יופנו אם תקין Busy Forward** – **שיחות נוכנות יופנו אם אין מענה No Answer Forward**.
4. לחץ על מקש הבחירה **Save** (**שמור**) כדי לשמור את השינויים.

שיחת וועידה

1. לחץ על מקש הבחירה **Conference** (**ועידה**) במהלך שיחה פעילה. השיחה תעבור למסך המתנה.
2. הקלטת המספר של הצד השני ולחץ על מקש הבחירה **Send** (**של**).
3. לחץ שוב על מקש הבחירה **Conference** (**ועידה**) כאשר הצד השני ענה לצלול. כעת כל המשתתפים היצטרפו לשיחת הוועידה.
4. הקש מקש הבחירה **"סימן" שיחה EndCall** (**פצל**) כדי לנתק את כל המשתתפים.

הערה: ניתן לפצל את שיחת הוועידה לכמה שיחות אידיואידואליות על ידי לחיצה על המקש **Split** (**פצל**).

חיגוג מהיר

כדי להציג מקש חיגוג מהיר:

1. לחץ על מקש הבחירה **Menu** (**תפריט**) כאשר הטלפון במצב מנוחה ובחר **במאפיינים Feature** <- **DSS Keys**.
2. בחר ב-**הציג החיגוג מהיר הרצוי** ולחץ על מקש הבחירה **"משך Enter"**.
3. בחר ב-**Speed Dial** (**חיגוג מהיר**) מהשדה **Type** (**סוג**), בחר בקוו הרצוי בשדה **ID** (**מספר חשבונן**) הכנס תווית בשדה **תוויות Label** (**תוויות**) והזן את המספר בשדה **Value** (**ערך**).
4. לחץ על מקש הבחירה **Save** (**שמור**) כדי לשמור את השינויים.

כדי להשתמש במקש חיגוג מהיר:

לחץ על מקש החיגוג המופיע כדי להתקשר למספר שנקבע עבורה.

הודעה קולית

מחוון הודיעת ממיתינה במסך הבית (המודגס כאשר הטלפון במצב מנוחה) מצינית שMESSAGES ליר הודעות קוליות חדשות. מחוון הפעלה מהבהבל לאט אבדום.

כדי להאזין להודעות קוליות:

1. לחץ על מקש הבחירה **Connect** (**חבר**).
2. כדי להאזין להודעה עקוב אחר הרוחניות הקוליות.

ההיסטוריה שיחות

1. לחץ על מקש הבחירה **History (היסטוריה)** כאשר הטלפון במצב מנוחה, לחץ על או על כדי לדפדף ברשימה.
2. בחר רשותה מתוך הרשימה, וכעת תוכל לבצע את הפעולות שלהן:
 - ללחוץ על מקש הבחירה **Send (חישג)** כדי להתקשר.
 - ללחוץ על מקש הבחירה **Delete (מחק)** כדי למחוק את הרשותה מהרשימה.

אם תלחוץ על מקש הבחירה **Option (אפשרויות)**, תוכל לבצע גם את הפעולות הבאות:

- לבחור ב-**Detail (פרטים)** כדי לציגם בפרטים על רשומה זו.
- לבחור ב-**Add to Contacts (הוסף לאנשי הקשר)** כדי להוסיף את הרשותה למספר הטלפונים המקומיים.
- לבחור ב-**Add to Blacklist (הוסף לרשימה השחורה)** כדי להוסיף את הרשותה לרשימה השחורה.
- לבחור ב-**All (מחק הכל)** כדי למחוק את כל הרשותות מהרשימה.

רישימת אנשי הקשר
כדי להוסיף איש קשר:

1. לחץ על מקש הבחירה **Directory (ספריה)** כאשר טלפון במצב מנוחה ובחר בקבוצה הרצiosa.
2. לחץ על מקש הבחירה **Add (הוסף)** כדי להוסיף איש קשר.
3. הזן שם ייחודי לאיש הקשר בשדה **Name (שם)** והזן את מספר הטלפון בשדה המתאים.
4. לחץ על מקש הבחירה **Save (שמור)** כדי לשמר את השינויים.

כדי לעורר איש קשר:

1. לחץ על מקש הבחירה **Directory (ספריה)** כאשר טלפון במצב מנוחה ובחר בקבוצה הרצiosa.
2. לחץ על או על כדי לבחור את איש הקשר הרצוי, לחץ על מקש הבחירה **Option (אפשרויות)** ובחירה ב-**Detail (פרטים)** מהרשימה.
3. עדכן את פרטי איש הקשר.
4. לחץ על מקש הבחירה **Save (שמור)** כדי לשמר את השינויים.

כדי למחוק איש קשר:

1. לחץ על מקש הבחירה **Directory (ספריה)** כאשר טלפון במצב מנוחה ובחר בקבוצה הרצiosa.
2. לחץ על או על כדי לבחור את איש הקשר הרצוי, לחץ על מקש הבחירה **Option (אפשרויות)** ובחירה ב-**Delete (מחק)** מהרשימה.
3. לחץ על המქש **OK** כאשר על מסך LCD תופיע השאלה? Delete selected item? (האם למחוק את הפריט שנבחר?).

הערה: ניתן בקלות להוסיף איש קשר מההיסטוריה השיחות. למידע נוסף עיין בסעיף 'היסטוריה שיחות' לעיל.

כונן עוצמת השמע

- לחץ על במהלך שיחה כדי לכונן את עוצמת השמע של השופורת/הדיבורית/מערכת הראש.
- לחץ על או על כאשר טלפון במצב מנוחה כדי לכונן את עוצמת הצלול.

סוגי צלצול

1. לחץ על מקש הבחירה **Menu (תפריט)** כאשר טלפון במצב מנוחה ובחירה **הגדרות בסיסיות Basic -> Sound -> צלצול Ring Tones**.
2. לחץ על או על כדי לבחור ב-**Common** או בחשבון הרצוי ולאחר מכן הקש על מקש הבחירה "המשך" **Enter**.
3. לחץ על או על כדי לבחור בסוג הצלצול הרצוי.
4. לחץ על מקש הבחירה **Save (שמור)** כדי לשמר את השינויים.